



Strešno okno

Strešno okno je del avtodoma, pri katerem je še posebej pomembna kvalitetna zatesnitev. V tem primeru priporočamo uporabo okroglega EGO butila, ki je v obliki vrvice in se namesti v ozki kanal. Za morebitno dodatno zatesnitev uporabite EGOTAPE 2000.




Streha in stranski deli

Za tesnjenje na zgornjem delu strehe ali stranskih delih uporabimo butil (EGOBON 217) ali poliuretansko lepilo-tesnilno maso (EGOFLEX 441), katera omogoča pritrjevanje aluminijastih profilov-





Servisna loputa

Z uporabo butila (EGOBON 217) ali lepilnih mas (EGOFLEX 441, EGO MS POLIMER 805, EGOFLOTT) boste dosegli zatesnitev, ki bo odporna na morebitne stike s slano vodo ali mastnimi snovmi.




Izbokline za luči

Za montažo plastičnih delov, kot so npr. smerniki, luči ipd. uporabimo ravni EGO butilni trak (EGOBON 217) ali lepilno-tesnilno maso (EGOFLEX 441, EGO MS POLIMER 805).




Sanitarna območja/ mokri prostor

Na področju kjer je tuš, stranišče, umivalnik ipd. se pogosto pojavlja plesen ter nabira prah in umazanija (uporabimo EGO SILIKON 151/191).




Kuhinjski delovni pult

Za montažo delovnih pultov in podobnih polic je potrebno uporabiti zelo močno lepilo. Za hitro in učinkovito lepljenje uporabite EGOFLEX 441 ali EGO MS POLIMER 805.




Obrobe kuhinjske plošče

Priporočamo silikon, ki bo odporen na vlago in umazanijo ter lahko pride v stik z živili in pri tem ni škodljiv. Za silikoniziranje uporabite EGO SILIKON 351/352.

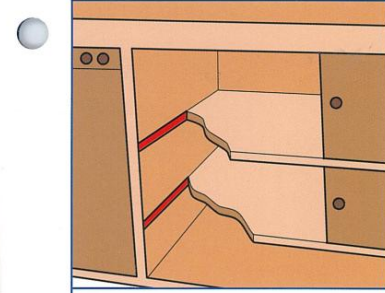


Montaža polic, omare

Za hitro in učinkovito lepljenje polic in podobnih delov, pri montaži uporabimo lepilo-tesnilno maso EGOFLEX 441.




Stransko / zadnje steklo

Za namestitev in zatesnitev okeneskega okvirja na stranskih in zadnjem steklu, priporočamo uporabo elastične lepilno-tesnilne mase EGOFLEX 441 in EGO MS POLIMER 805.




Tesnjenje okna

Za zatesnitev ali popravilo potrebujemo UV odporno in na vremenske vplive obstojno elastično maso (EGO MS POLIMER 805).




Prezračevalne/hladilne enote

Na področju hladilnih enot, klimatizacij in zračnikov so materiali izpostavljeni vodni pari, visokim temperaturnim raztezkom ipd., pri čemer moramo paziti pri izbiri pravih materialov, ki se ne smejo krčiti ali razpokati. Temu ustreza uporaba butilov, kot so EGOFERM in EGOBON.




EPTM- /APTK- ali neoprenska tesnila

Tesnila je potrebno zalepiti s primernim lepilom na osnovi cianoakrilata, kor je CONLOC CA 528.



Kabelske odprtine/karoserija

Območje, kjer lahko pride do stika z vodo, slano vodo, umazanijo, vlago ipd. morajo biti primerno zatesnjena. Kabel lahko npr. zavijemo z EGO izolirnim trakom.



Prekrivanje stranskih sten

Prekrivanje stranskih sten izvedemo tako, da fugo zapremo z butilom, na katerega nato namestimo okrasno letvico.

Področje lepljenja/tesnjenja je označeno z rdečo barvo.

